

Kozijnmerk

Aantal

getekend:

gespiegeld:

KLEUR

Basic Black

HOOFDSPONNING

67 72

D =

DTS
DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®**TIMBER**

BU-2 VAKS

LINKERNEUT

$$A = \begin{matrix} 67 \\ 90 \end{matrix}$$

TUSSENNEUT

$$A = \begin{matrix} 67 \\ 90 \end{matrix}$$

RECHTERNEUT


$$A = \begin{matrix} 67 \\ 90 \end{matrix}$$

totaalmaat

A

A

A

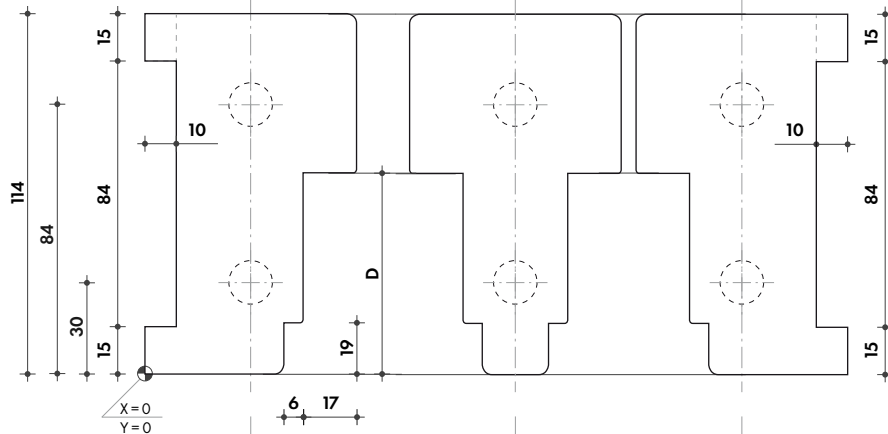

Deur (-)
Kaderdeur (afdeklat: 10x27)
Glas (glaslat: 20x30, afdeklat: 10x27)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wissel-/draaikiepsponning:
Deur (afdeklat: 10x27)
Kaderdeur (afdeklat: 10x27)
Glas (glaslat: 17x17, afdeklat: 7x27)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiepsponning:
(-)

dagmaat

dagmaat

vakvulling

vakvulling

wissel-/draaikiepsponning

wissel-/draaikiepsponning


draaikiepsponning

draaikiepsponning

VAK 1

VAK 2

Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning

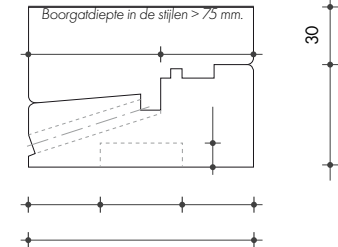

Wissel-/draaikiepsponning

G =

H =

I =


J =

Draaikiepsponning

G =

K =

L =



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X =

Type codering

Maat Y =

Brandwerendheid

Standaard 30 minuten

Kalk- / renovatiesponning

Kalksponning

Renovatiesponning

v3.01