

# Kozijnmerk

## Aantal

getekend:

gespiegeld:

KLEUR

Basic Black

HOOFDSPONNING

67 72

D =

**DTS**  
DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®**TIMBER**

## BU-3 VAKS

LINKERNEUT

$$A = \frac{67}{90}$$

TUSSENNEUT

$$A = \frac{67}{90}$$

TUSSENNEUT

$$A = \frac{67}{90}$$

RECHTERNEUT

$$A = \frac{67}{90}$$


totaalmaat

A

A

A

A

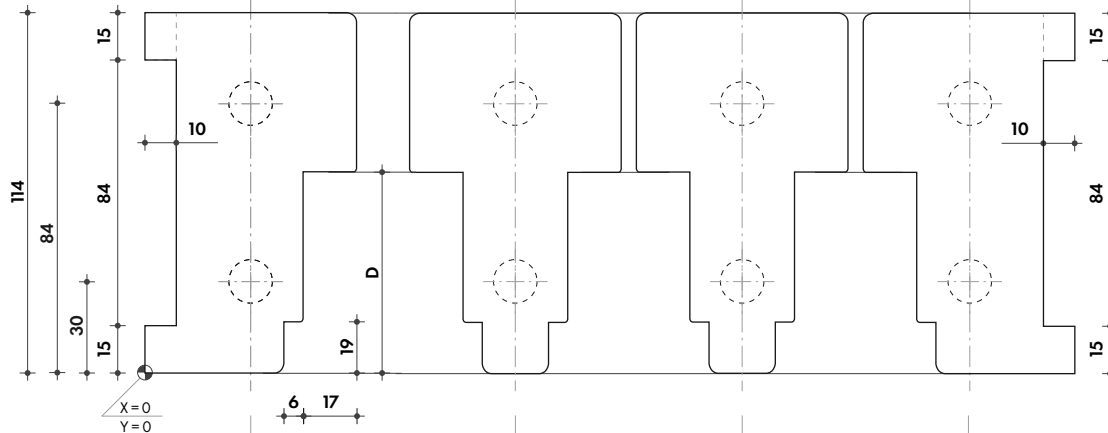

Deur (-)  
Kaderdeur (afdeklat 10x27)  
Glas (glaslat: 20x30, afdeklat: 10x27)  
Paneel (-)  
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wisselspanning:  
Deur (afdeklat: 10x27)  
Kaderdeur (afdeklat: 10x27)  
Glas (glaslat: 17x17, afdeklat: 7x27)  
Paneel (-)  
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiep:  
(-)

dagmaat

vakvulling

wisselspanning

draaikiep

VAK 1

dagmaat

vakvulling

wisselspanning

draaikiep

VAK 2

dagmaat


vakvulling

wisselspanning

draaikiep

VAK 3

Dorpelbreedte / -dikte / loodspanning



Wisselspanning

G =

H =

I =


J =

Draaikiepspanning

G =

K =

L =



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A\_sluitpot)

Maat X =

Type codering

Maat Y =

Brandwerendheid

Standaard 30 minuten

Kalk- / renovatiespanning

Kalkspanning

Renovatiespanning

v3.01