

Kozijnmerk \_\_\_\_\_

Aantal getekend: \_\_\_\_\_ gespiegeld: \_\_\_\_\_

KLEUR

Basic Black

HOOFDSPONNING

D =  67  72



### KVT-5 VAKS

LINKERNEUT

A = 67   
90

TUSSENNEUT

A = 67   
90

TUSSENNEUT

A = 67   
90

TUSSENNEUT

A = 67   
90

TUSSENNEUT


A = 67   
90

RECHTERNEUT

A = 67   
90

totaalmaat

Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning





Wisselspanning

G = 17  
H = 57  
I = 6  
J = 6

Draaikiepspanning

G = 29  
K = 25  
L = 20

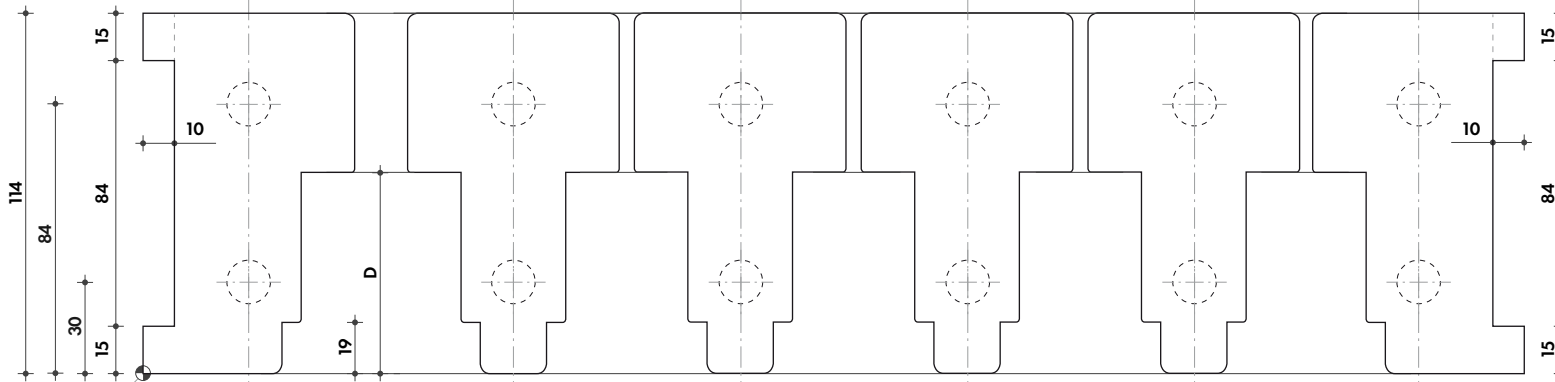

X=0  
Y=0

6 17

dagmaat

dagmaat

dagmaat

dagmaat

dagmaat

D = Deur (-)  
K = Kaderdeur (-)  
G = Glas (glaslat: 20x30)  
P = Paneel (-)  
GP = GlasPaneel (glaslat: 20x20)

D K G P GP  
vakvulling

D K G P GP  
vakvulling

D K G P GP  
vakvulling

D K G P GP  
vakvulling

D K G P GP  
vakvulling

Bij wisselspanning:

D = Deur (-)  
K = Kaderdeur (-)  
G = Glas (glaslat: 17x17)  
P = Paneel (-)  
GP = GlasPaneel (glaslat: 20x20)

wisselspanning

wisselspanning

wisselspanning

wisselspanning

wisselspanning

Bij draaikiep:  
(-)

draaikiep

draaikiep

draaikiep

draaikiep

draaikiep

VAK 1

VAK 2

VAK 3

VAK 4

VAK 5

Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A\_sluitpot)

Maat X = \_\_\_\_\_ Type codering \_\_\_\_\_

Maat Y = \_\_\_\_\_

Brandwerendheid

Standaard 30 minuten

