

Kozijnmerk

Aantal

getekend: \_\_\_\_\_ gespiegeld: \_\_\_\_\_

KLEUR

Basic Black

HOOFDSPONNING

D = 51  53  57

VOORSPONNING

E = 6   
F = 9



### BI-1 VAKS


LINKERNEUT

A = 67   
90

RECHTERNEUT

A = 67   
90

totalmaat

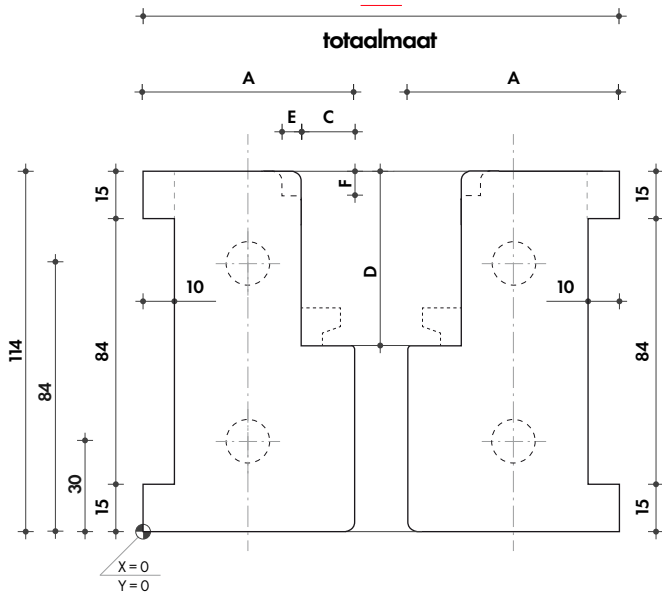


dagmaat

D K G P GP  
vakkulling


D = Deur (-)  
K = Kaderdeur (BIV-kat: 17x15)  
G = Glas (glaslat: 17x17)  
P = Paneel (-)  
GP = GlasPaneel (glaslat: 20x20)

VAK 1

Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning



Kadersponning



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A\_sluitpot)

Maat X = \_\_\_\_\_ Type codering

Maat Y = \_\_\_\_\_

Brandwerendheid

Standaard 30 minuten



Kalk- / renovatiesponning

Kalkspinning



Renovatiesponning



v3.01