




**Binnendraaiend
(wisselponning)**

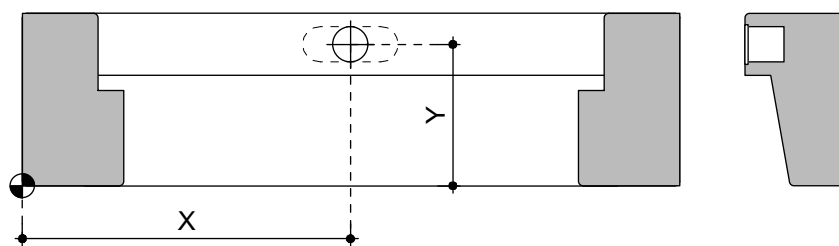


Binnendraaiend

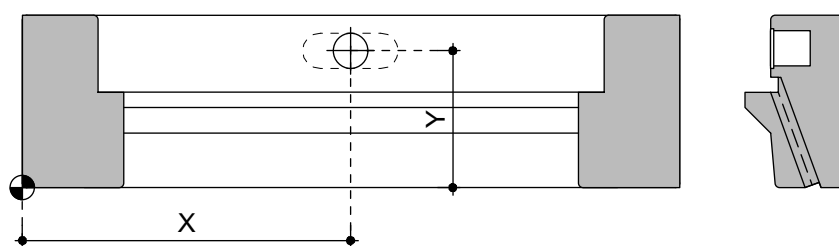

Buitendraaiend

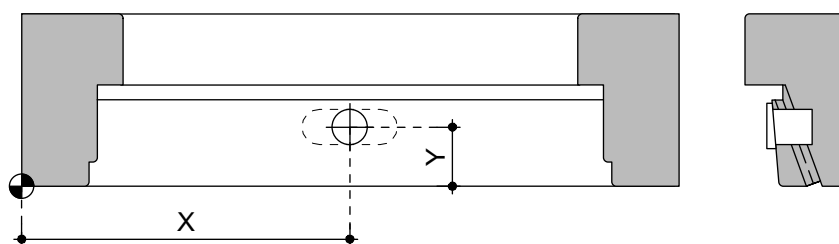

Buitendraaiend

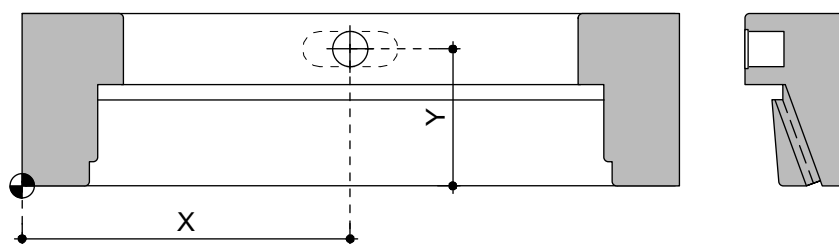

Maat X:

vanaf linkerkant dorpel, meten naar **hart sluitpot/sluitplaat***
(altijd buitenkant dorpel, ook bij zijlichten)

Maat Y:

vanaf buitenzijde dorpel, meten naar **hart sluitpot/sluitplaat***

Let op! standaard wordt de sparring zo uitgevoerd dat de bovenzijde van de te plaatsen sluitpot/sluitplaat gelijk ligt met bovenzijde dorpeloppervlakte.

* zie overzicht sluitpotten en sluitplaten voor hart sluitpot/sluitplaat

Onderwerp: Maatvoering sparringen t.b.v. sluitpotten

Versie: 2.03

Schaal: 1:5

Tekeningnaam: A_sluitpot

Blad: 1 van 2

A4

